

## Datenblatt

### Funktronic Interface für Hytera MD785

Seit vielen Jahren spielen Sprechplätze eine wichtige Rolle zur Kommunikation in einem Funkkreis, wobei sich insbesondere Geräte des Herstellers Funktronic als Quasi-Standard etabliert haben. Aktuell ist keine Sprechplatzvariante für Hytera von Funktronic direkt verfügbar. Das Funktronic Interface bietet eine einfache Zubehör-Lösung, mit der eine Funktronic Sprechstelle direkt an einem Hytera Mobilfunkgerät betrieben werden kann. Das Interface übersetzt die Befehle auf der seriellen Schnittstelle in das Hytera Protokoll.

An der Bedienstelle werden Gruppen- und Einzelrufe ausgelöst.




**B&E antec Nachrichtentechnik GmbH**

Saganer Str. 1-5  
90475 Nürnberg

+49 (0) 911 / 46269-0

[info@be-antec.de](mailto:info@be-antec.de)

<http://www.be-antec.de>

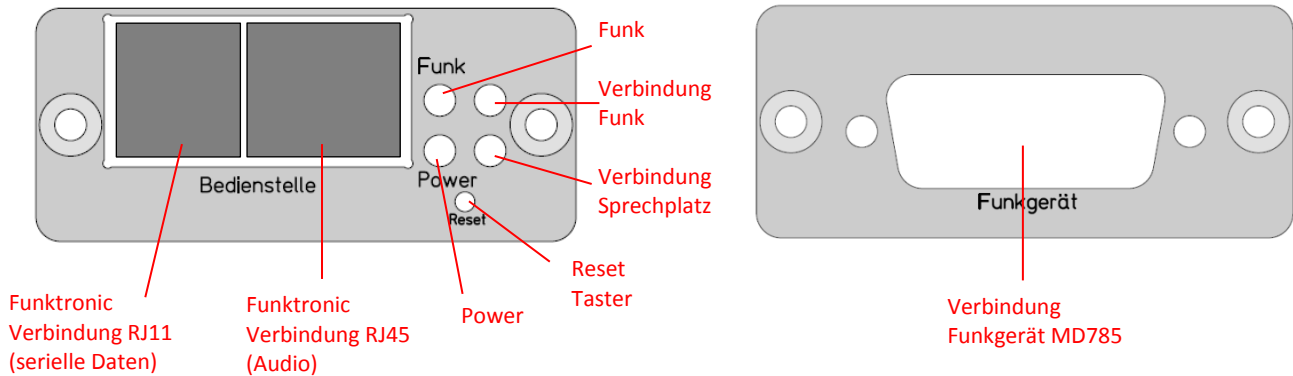

<b>Abmessungen</b>	114 x 63,6 x 33 mm
<b>Gewicht</b>	140g
<b>Eingangsspannung</b>	3 – 16V DC
<b>Stromaufnahme</b>	<10mA
<b>Datenrate Sprechstelle</b>	9600 8N1
<b>Datenrate Funk</b>	9600 8N1
<b>Gehäuse</b>	Stabiles, gummiertes Aluminiumgehäuse
<b>Betriebstemperatur</b>	-20°C - +60°C

**Lieferumfang:**

- Interface Box
- Anschlusskabel an MD785
- Anschlusskabel RJ45 für Funktronic Sprechstelle
- Anschlusskabel RJ11 für Funktronic Sprechstelle
- Handbuch